



ALFA

© ALFA


GRUPPO FINALFA




IL ROMAGNOLI - FIRENZE

® HYDROMATIC A903

MODELLO/TYPE A 903 B6 - A6 - CITY 6

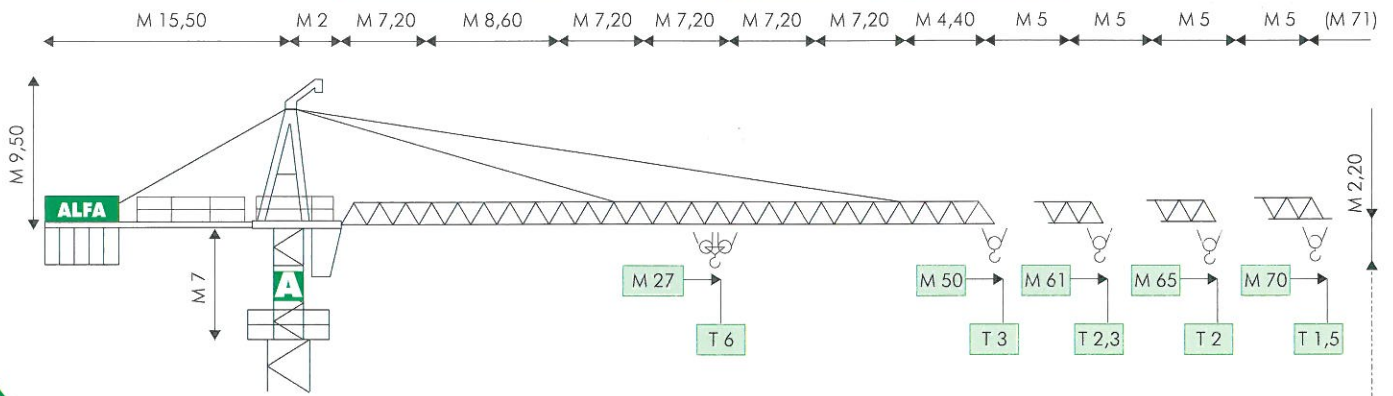



A 903 B8 - A8 - CITY 8

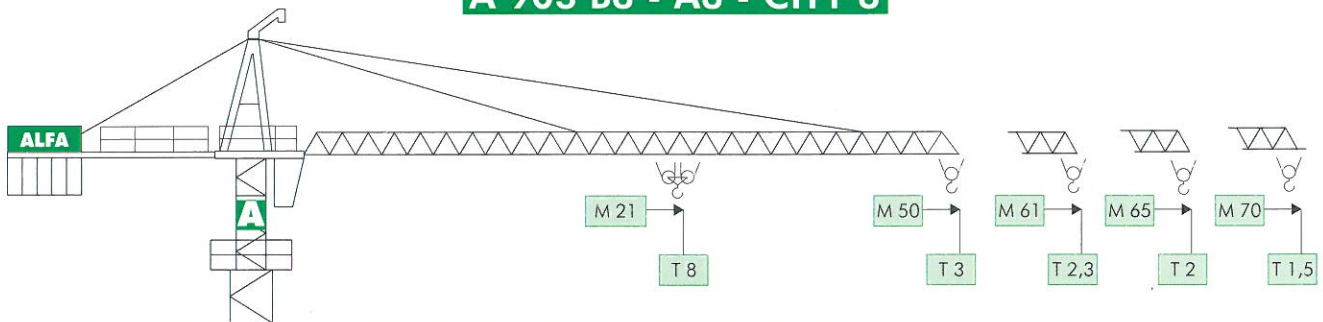

COMPOSIZIONE TORRE/TOWER SECTIONS

TRANSLANTE (FISSA SU CARRO - M 0,60)
TRAVELLING (FIXED ON CARRIAGE - M 0,60)

FISSA SENZA CARRO
FIXED WITHOUT CARRIAGE

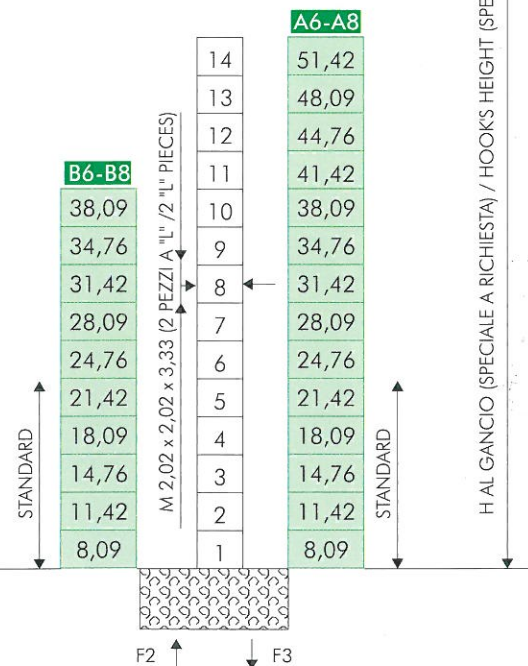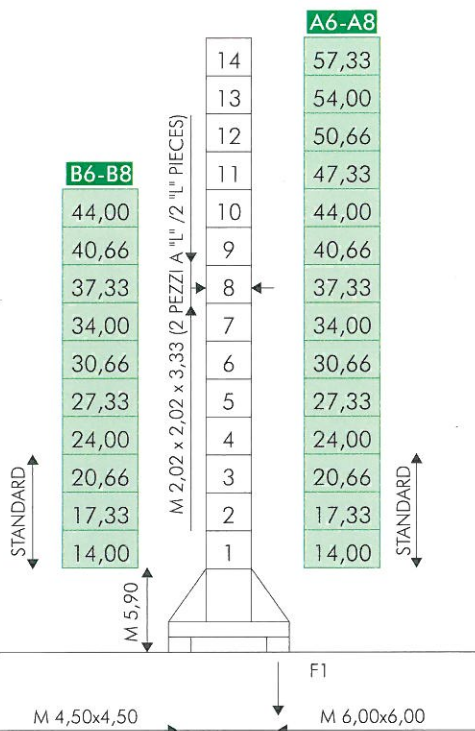

● IN ESERCIZIO / IN SERVICE
■ FUORI ESERCIZIO / OUT OF SERVICE


F1 ● T 82 ■ T 97	F1 ● T 84 ■ T 107
~T 62	~T 69

F2 ● T 110 ■ T 140	F2 ● T 137 ■ T 200
F3 ● T 76 ■ T 110	F3 ● T 99 ■ T 165
~T 57	~T 64


H AL GANCIO (SPECIALE A RICHIESTA) / HOOKS HEIGHT (SPECIAL ONE ON REQUEST)

DIAGRAMMI DI CARICO / LOAD DIAGRAMS


A 903 B6 - A6 CITY 6

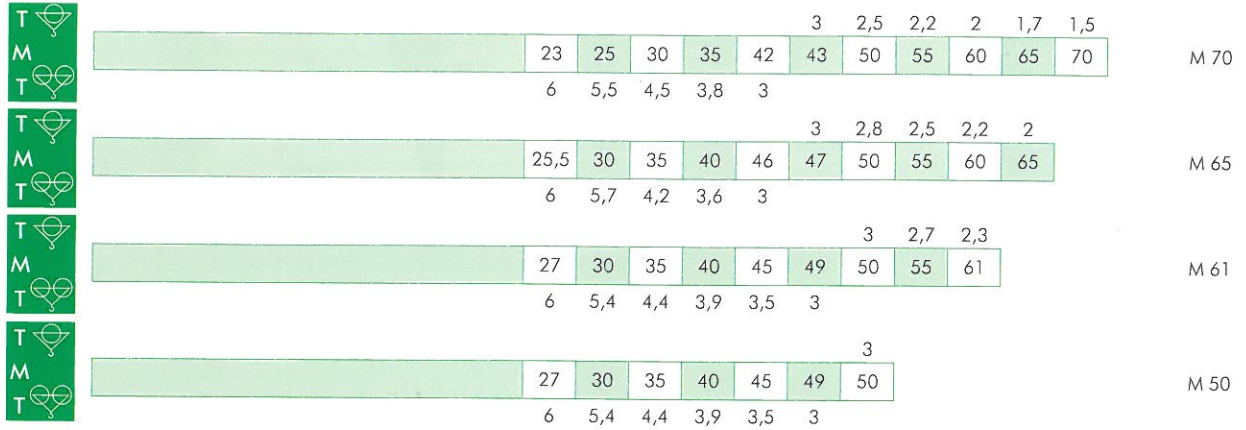










A 903 B8 - A8 CITY 8

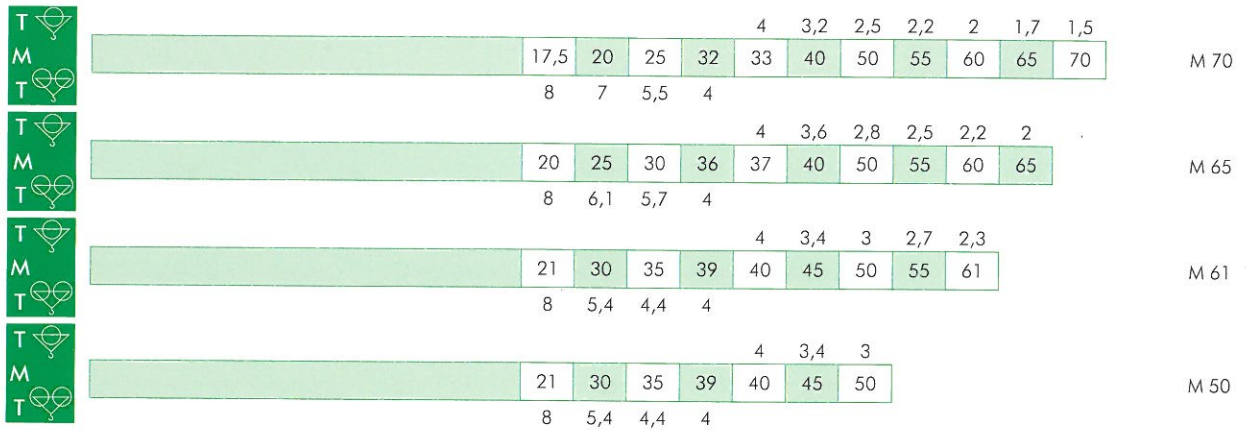










VERSIONE CITY / CITY CONFIGURATION

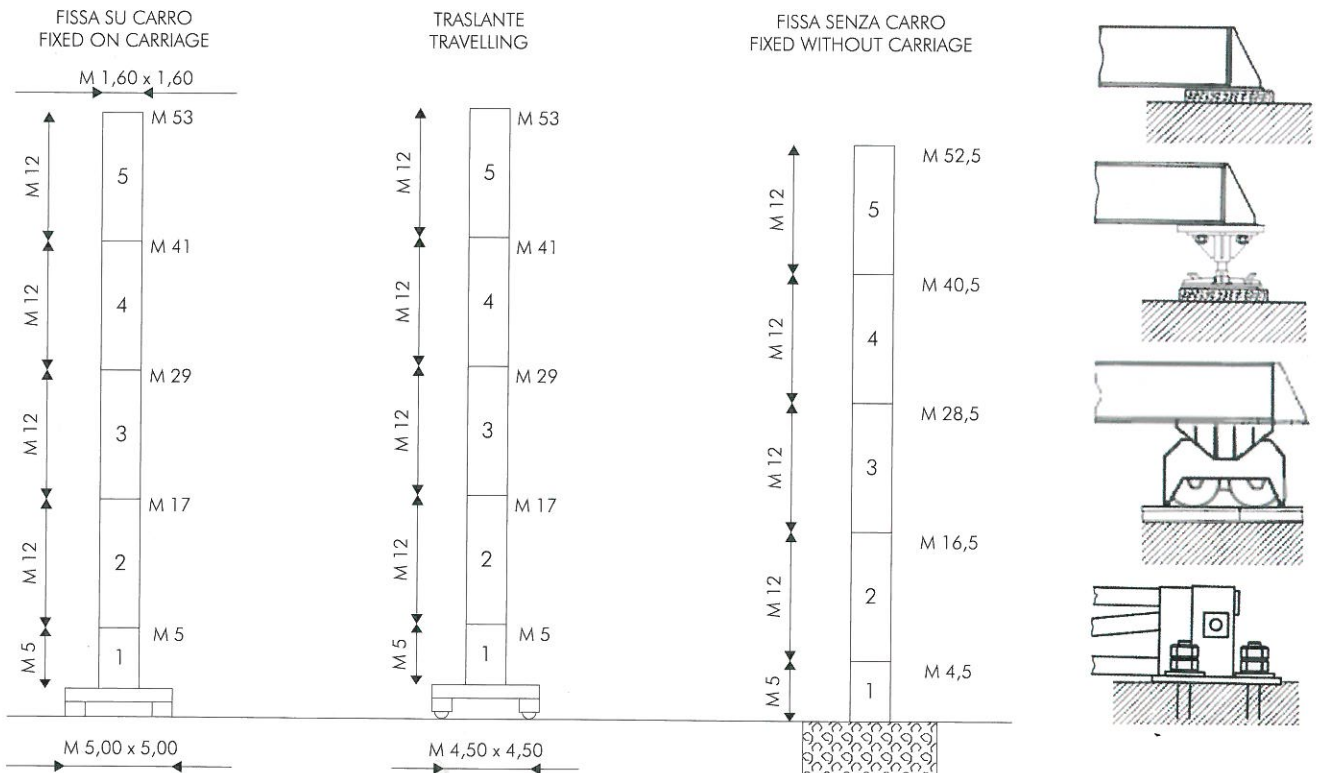

MECCANISMI/MECHANISMS A 903 B6 - A6 - CITY 6

	HP		M/1'			M/1'		T	
	6,5 (SECAS III)	0 ▶ 60 (MICRO 0 - 5)		25/25/6 (208-3VS)		I	5	3	
						II	30	3	
						III	60	1,5	
	3 x 5,5 (SECAS III)	0 ▶ 0,8 (MICRO 0 - 0,1) (G/1'-REV/1')		25 ♦ (MULTILIFT)		I	2,5	6	
						II	15	6	
						III	30	3	
	2 x 6,5 (SECAS III)	0 ▶ 25 (MICRO 0 - 3)		25 ♦ (MULTILIFT)		0 ▶ 70 3/10/30 60/70		3/3/3 1,5/1,2	
						0 ▶ 35 1.5/5/15 30/35		6/6/6 3/2,4	

A 903 B8 - A8 - CITY 8

	HP		M/1'			M/1'		T	
	6,5 (SECAS III)	0 ▶ 60 (MICRO 0 - 5)		33/33/8 (209-3VS)		I	5	4	
						II	30	4	
						III	60	2	
	3 x 5,5 (SECAS III)	0 ▶ 0,8 (MICRO 0 - 0,1) (G/1'-REV/1')		45 ♦ (MULTILIFT)		I	2,5	8	
						II	15	8	
						III	30	4	
	2 x 6,5 (SECAS III)	0 ▶ 25 (MICRO 0 - 3)		45 ♦ (MULTILIFT)		0 ▶ 70 5/15/25 50/70		4/4/4 2/1,5	
						0 ▶ 35 2,5/7,5/12,5 25/35		8/8/8 4/3	

ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY	V	400/50HZ	RADIOCOMANDO/RADIOCONTROL
ASSORBIMENTO/MAINS SUPPLY	KW	40/ 25 ♦ - 50 / 45 ♦	SET MONTAGGIO/ERECTION SET ♦
CABINA ROTANTE/SLEWING CAB		♦	TIRO IN QUARTA/FOUR FALLS REEVING ♦
CONTRAPPESO/COUNTERWEIGHT	~T	27	ZAVORRA BASE/BASE BALLAST ~T 48 102 ♦

dati non impegnativi e modifiche riservate / subject to modifications

a richiesta / on request ♦

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STRUTTURE IN ACCIAIO FE 510C A NORME DIN • ACCOPIAMENTI SPINATI, SEDI ALESATE • PERNERIA, FUNI, PIATTAFORME, SCALE E PASSERELLE AEREE ZINCATE • RUOTISMI SU CUSCINETTI E RIDUTTORI EPICICLOIDALI IN PRESA DIRETTA • RALLA PRECARICATA E TRATTATA TERMICAMENTE, CON LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA (ALFALUB) • ROTAZIONE ELETTRONICA A REGOLAZIONE CONTINUA DI VELOCITA' (SECAS III) • DISTRIBUZIONE ELETTRONICA A REGOLAZIONE CONTINUA DI VELOCITA' (SECAS III) • TRASLAZIONE ELETTRONICA A REGOLAZIONE CONTINUA DI VELOCITA' (SECAS III) • RUOTE DI TRASLAZIONE IN ACCIAIO FUCINATO, TRATTATE TERMICAMENTE • PIATTAFORMA GIREVOLE, CON I PRINCIPALI GRUPPI ELETTROMECCANICI A BORDO • TIRO IN QUARTA • CABINA PENSILE ROTANTE • ARMADIO ELETTRICO IN ACCIAIO INOX A NORME CEI • VERNICIATURA AD IMMERSIONE CON DOPPIA MANO DI SMALTO AL CROMO-ZINCO (DEPAS) • DISPOSITIVI DI SICUREZZA SECONDO LA DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA "CE".

MAIN FEATURES

ST 510C STEEL STRUCTURES CONFORM TO DIN RULES • PINED CONNECTIONS, BORED SEATS • GALVANIZED PINS, ROPES, PLATFORMS, LADDERS AND FOOTPATHES • DRIVING MECHANISMS ON BEARINGS AND DIRECT DRIVE PLANETARY GEARS • PRELOADED AND HEAT TREATED SLEWING RING WITH CENTRALISED LUBRICATION (ALFALUB) • ELECTRONIC SLEWING WITH CONTINUOUS SPEED ADJUSTMENT (SECAS III) • ELECTRONIC TROLLEY WINCH WITH CONTINUOUS SPEED ADJUSTMENT (SECAS III) • FORGED STEEL TRAVELLING WHEELS HEAT TREATED • SLEWING PLATFORM WITH MAIN ELECTRO-MECHANICAL GROUPS ON BOARD • FOUR FALLS REEVING • SLEWING OPERATOR'S CAB • STAINLESS STEEL ELECTRICAL BOARD PANEL CONFORMS TO CEI RULES • DIPPING PAINTING WITH DOUBLE COAT OF CHROMIUM ZINC ENAMEL (DEPAS) • SAFETY DEVICES ACCORDING TO "CE" EUROPEAN MACHINE DIRECTIVE.

AGENTE/DEALER



ALFA SRL • 61015 NOVAFELTRIA (PU) • ITALY • PH. +39 0541 920096 • FAX 0541 921847

www.alfagru.it - info@alfagru.it